

PROLED[®]

PROLED STICK MODULE



Bedienungsanleitung

User's Manual


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch
Please read the instructions carefully before use

Eigenschaften

- CREE CLN6A LED Hochleistungsemitter
- Einfache Montage und Installation
- Hocheffizientes optisches Design für maximale Lichtleistung
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Energiesparend und umweltfreundlich

Technische Daten

- Betriebsspannung: DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 25,4 W
- LEDs: 21 x 1W LED
- Lichtstrom: 1376 Lumen
- CRI: 73
- Farbtemperatur:
 - CW: 4700 – 5200 K
 - WW: 2700 – 3200 K
- Schutzklasse: IP 66
- Abmessungen: 478 x 45 x 44 mm
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +45°C

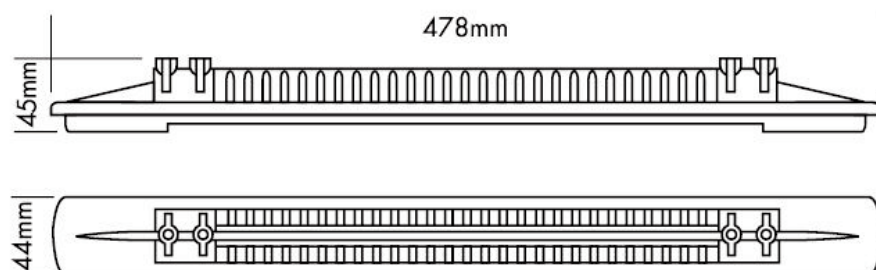


Features

- CREE CLN6A LED high power emitter
- Easy installation and wiring
- High efficiency optical design for maximum light output
- Long lifetime up to 50.000 hours
- Low power consumption and ecofriendly

Specifications

- Operating voltage: DC 24 V
- Power consumption: 25.4 W
- LEDs: 21 x 1 W LED
- Luminous Flux: 1376 Lumen
- CRI: 73
- Color temperature:
 - CW: 4700 – 5200 K
 - WW: 2700 – 3200 K
- Protection class: IP 66
- Dimensions: 478 x 45 x 44 mm
- Ambient temperature: -10°C to +45°C

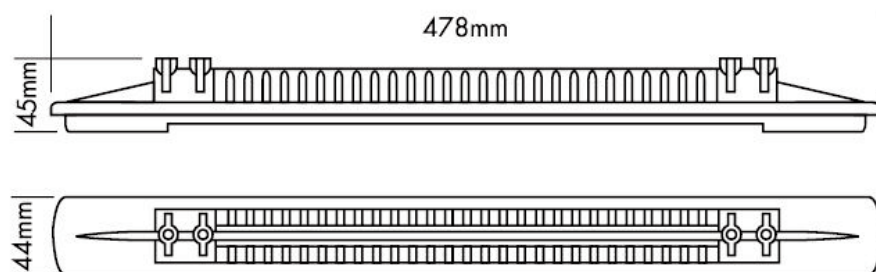

PROLED®

MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str.3
86316 Friedberg - Germany